




Innovation at Work

MACMIN
WWW.MACMIN.CL

MPS48 EDGE

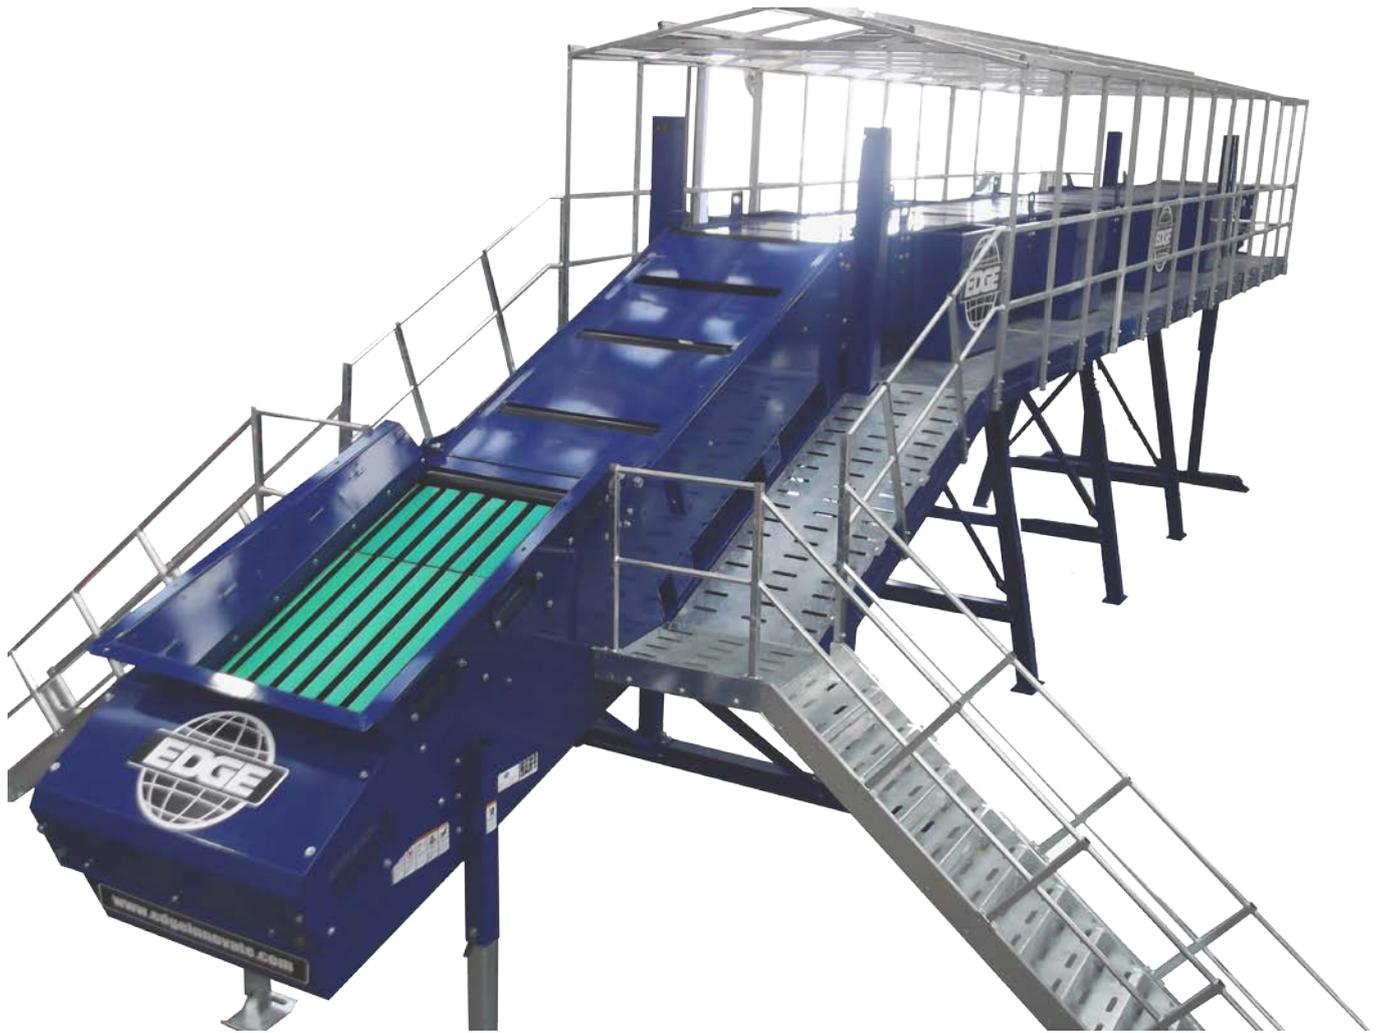

diseño ingeniería innovación



MÓVIL
MODULAR.
ESTACIÓN DE RECOGIDA.

MACMIN
WWW.MACMIN.CL



PRODUCTOS

DESTACADOS



PUNTOS CLAVE

Elija de Módulos de Recogida 1-16.

Añada o quite bahías a su gusto para adaptarse a cualquier situación.

Puede ser alimentado por cualquier Trituradora primaria, secundaria, cribado o Trómel.

Puede satisfacer las demandas del cliente no limitando el número de bahías que pueden elegir.

Sección de entrada resistente con barras de impacto y boot boot con patas de apoyo adicionales.

Diseño innovador de "Amigable con el mar" para la exportación global.

Alturas flexibles para adaptarse a una gama de saltos/cubos debajo de la plataforma.

Anchos de banda de 36 "(900 mm) - 48" (1200 mm) disponibles.

LA MEJOR ESTACIÓN DE RECOGIDA TOTALMENTE MODULAR EN EL



La Estación de Recogida Modular EDGE es la más resistente, duradera y fácil de usar de las estaciones de recogida del mercado actual. Cuenta con una gama de características que lo hace muy popular en las estaciones de transferencia, empresas de alquiler de Skip, Depósitos de Gestión de Residuos, etc.

El MPS ha sido diseñado exclusivamente para que las Bahías de Recogida se puedan añadir o quitar fácilmente en la línea según las necesidades variables del cliente. Esta característica mejora la naturaleza versátil del MPS, que significa que puede caber prácticamente en cualquier escenario!

Diseñado y construido con una gama de aplicaciones en mente, el MPS48 puede ser montado con una multitud de opciones, tales como cubiertas, iluminación, recintos aislados de aire acondicionado con las ventanas y la calefacción, los separadores de aire, los imanes de la banda, etc.

Esencialmente, la estación Edge Picking puede adaptarse a sus necesidades. El equipo de diseño de EDGE ha diseñado el MPS48 para el transporte "amigable con el mar", lo que significa que puede ser enviado a cualquier parte del mundo.

CARACTERÍSTICAS DE

EDGE Innovate ha trabajado incansablemente para asegurar que nuestros productos sean de la más alta calidad. Nosotros utilizamos siempre partes y productos que han sido desarrollados, probados y verificados para proporcionar un rendimiento óptimo y reducir costes de mantenimiento. Cada parte es vital para la disponibilidad y el rendimiento.

MACMIN
WWW.MACMIN.CL

APLICACIONES



Residuos de construcción y demolición




Residuos Sólidos Urbanos



Residuos Domésticos y de Casa



Residuos de Madera

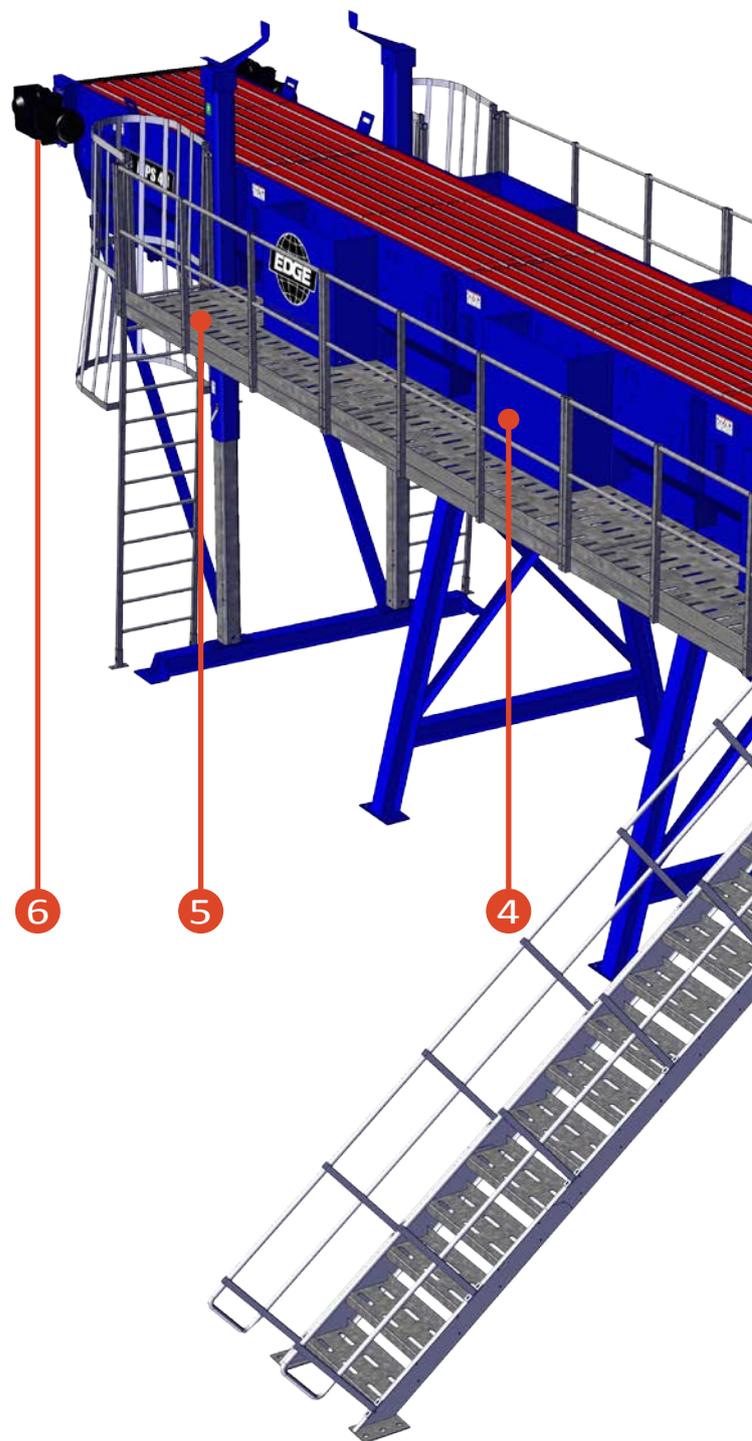

SECCIÓN CABEZAL TRANSPORTADOR

- Varias opciones están disponibles para los operadores, incluyendo dos tipos de fuente de alimentación diferentes con la opción de accionamiento hidráulico o eléctrico directo. También están disponibles
- un imán de banda para recuperar metales ferrosos junto con acceso a la pasarela.

1



PANEL DE CONTROL

- Panel de mando que consta de un relé de parada de emergencia XPS, un circuito de sirena pre-arranque, un interruptor de prueba/apagado/manual, un interruptor de aislamiento, un ajuste de velocidad y una pantalla de contador de horas de funcionamiento
- Se suministra junto con diagramas de certificado de prueba y de panel de control asociados.

2



MANGA DE ALIMENTACIÓN


- Sección de entrada de servicio pesado con barras de impacto y una capacidad de feedboot de 1,3 m³ (1,7 pulgadas).
- Un cinturón de 1200 mm (48") de ancho proporciona una distribución uniforme de material que permite una mejor presentación de los productos básicos a los recogedores.
- Las barras de impacto absorben el impacto del material de alimentación, prolongando la vida útil de la correa.

3



EJE DE FRENADO

- Recomendado para los operadores con varios sitios.
- El MPS48 se compone de ruedas tándem y frenos de aire, y se puede transportar de un lugar a otro.
- Se puede montar una fuente de energía diésel/hidráulica en el chasis del eje.

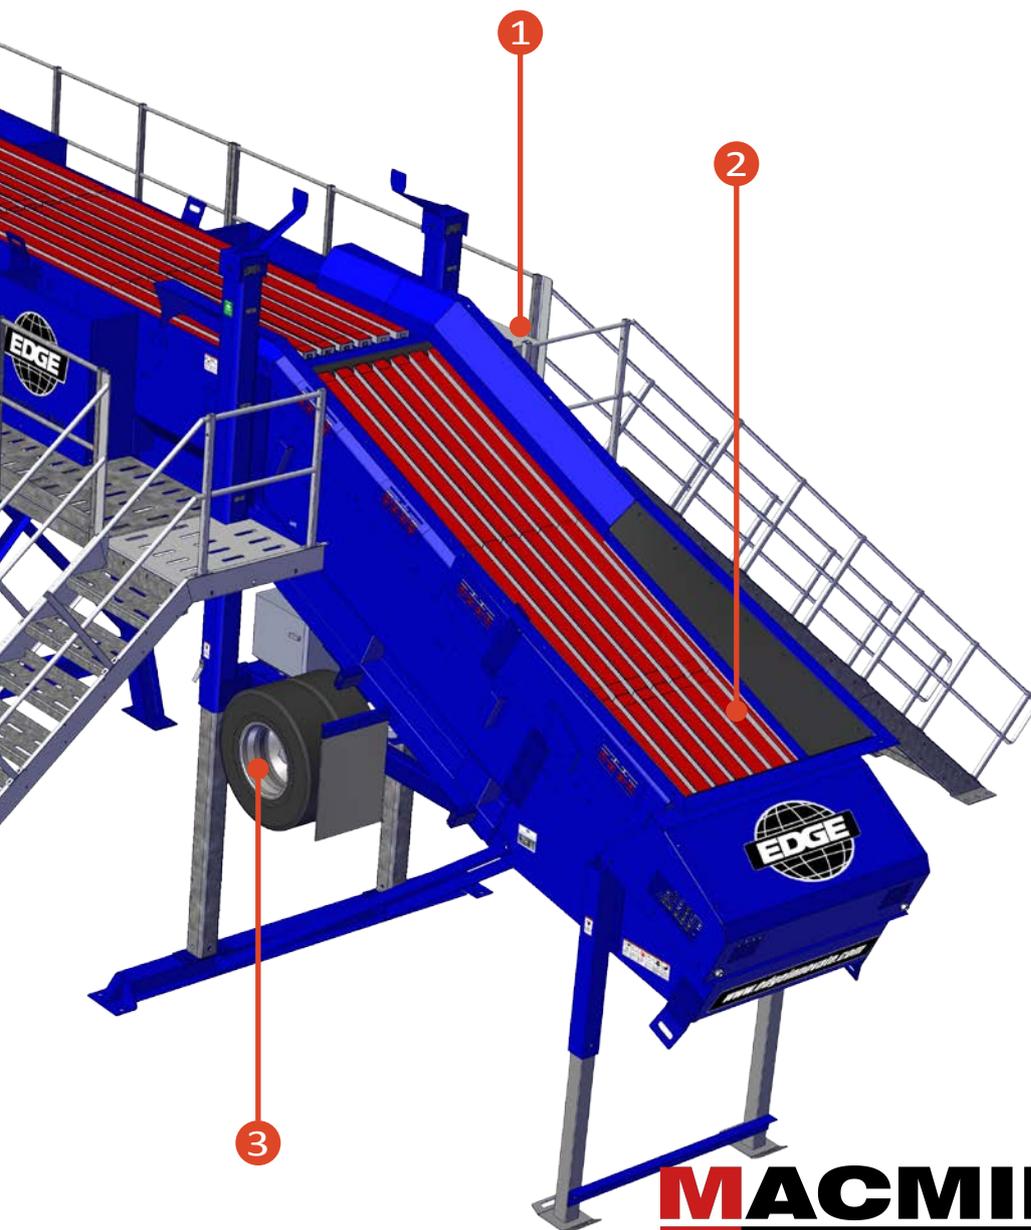

4



BAHÍA DE RECOGIDA MODULAR


- El diseño modular permite que los clientes aumenten la capacidad de la bahía y de la cosecha cuando y como las necesidades lo requieran.
- Construido para durar, el MPS48 se construye usando una placa lateral resistente con una profundidad de marco lateral de 1050 mm (42").

5



PASARELAS

- Diseñado para cumplir con toda la legislación de seguridad, ofrecemos diversas opciones y configuraciones de pasarela
- acceso a escalera y también hay plataformas de sección de cabezal

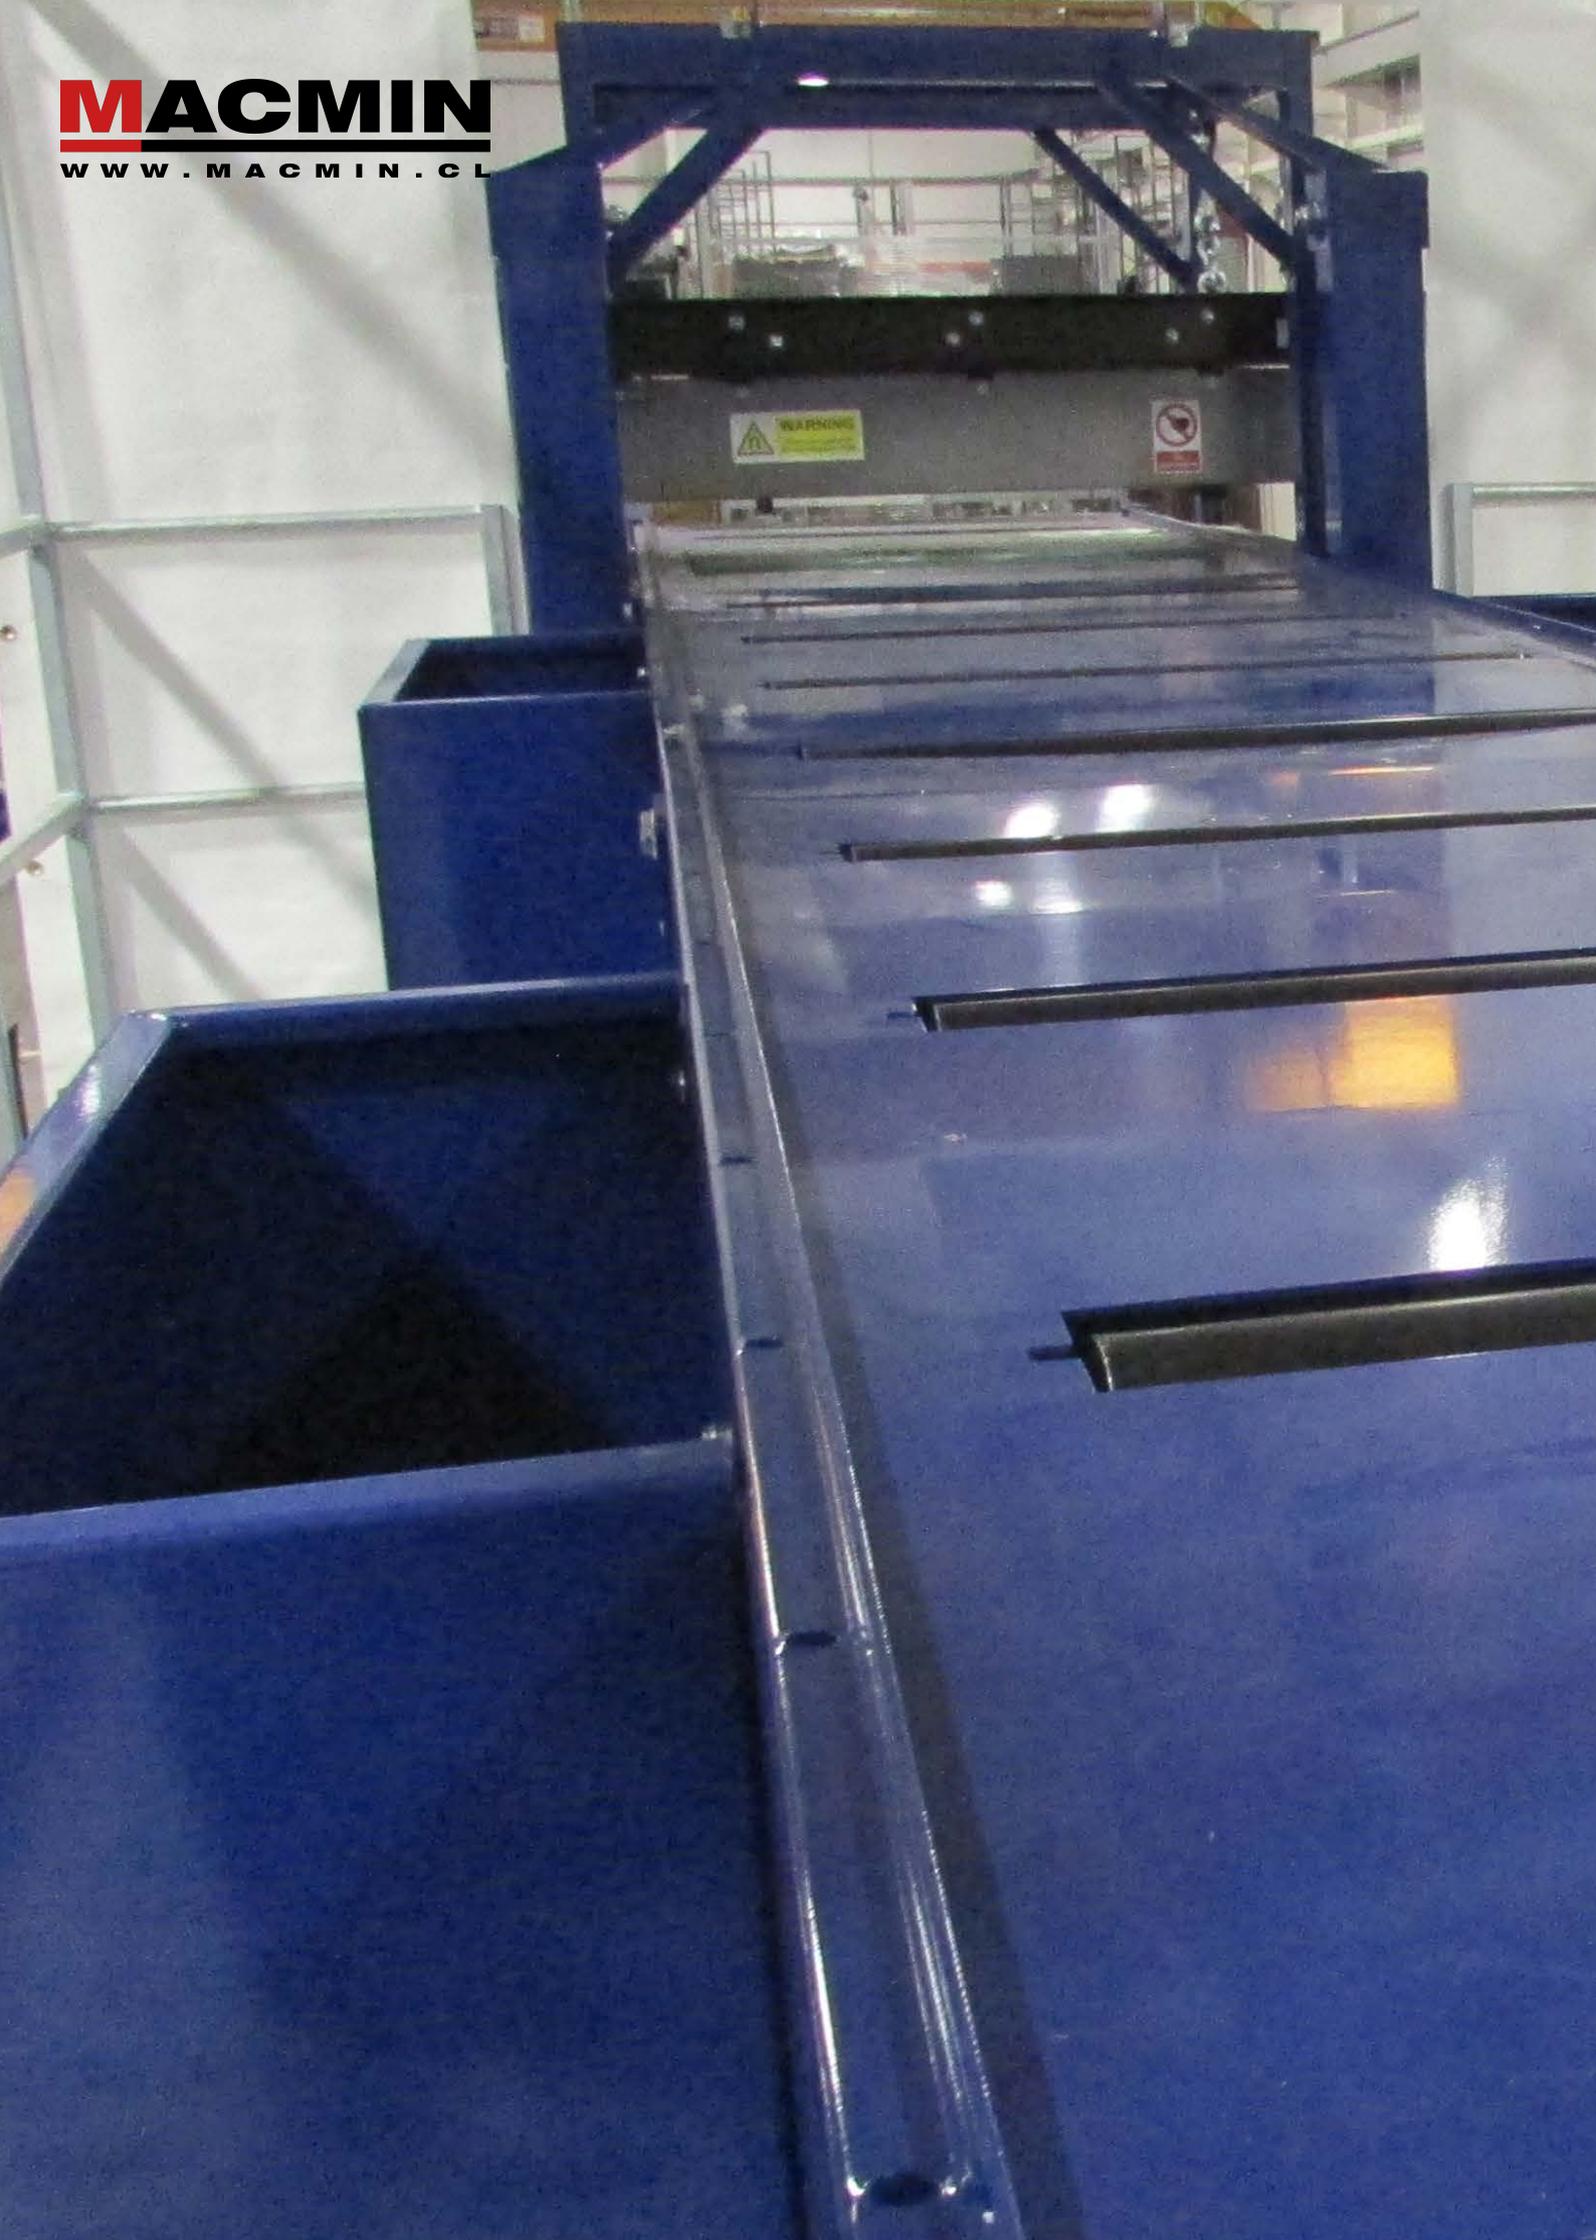

OPCIONES ADICIONALES

Diésel Hidráulico



CAT2.2 Diésel/Unidad de Potencia hidráulica con un consumo de combustible de 9,48 ltr/Hr (2,5 USG)

Eléctrico Directo



Varios motores eléctricos de accionamiento directo, incluidos los motores individuales o gemelos

Grupo Electrógeno Diésel



Proporciona a los operadores dos opciones de ejecución. Generador eléctrico de red o diésel

Motor 8HP




Opción del motor 8HP disponible para elevar y bajar las patas hidráulicas a la altura deseada

Panel Eléctrico



Panel eléctrico disponible con ajuste de velocidad, relé de parada de emergencia y circuito de sirena de pre-arranque

Barras de impacto de longitud completa

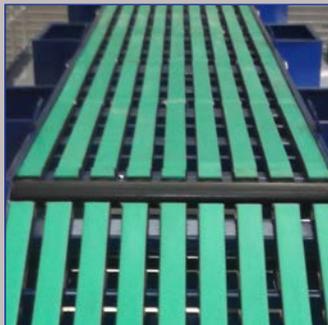

Recomendado para aplicaciones pesadas como agregados y residuos C & D

Patas hidráulicas



Disponible con o sin motor diésel para permitir la transición rápida del transporte al modo operativo.

Imán Banda



Imán de banda de sección de cabeza con canal de acero inoxidable para extraer metales ferrosos

Cuchilla de aire



Cuchilla de aire que consta de un motor de 18,5 KW. Una jaula de ligeros se recomienda junto con esta opción

Cabina cerrada



Disponible cabina cerrada con luces, ventanas, calefacción o aire acondicionado

Marco Techo



Módulo de techo que permite un revestimiento de una sola capa

Frenos de aire



Frenos de aire recomendados para operadores con múltiples sitios



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Máquina	Longitud del transportador	Anchura de Correa	Contenedoras de Recogida	Toneladas	Altura descarga
3 Bahías	16,3 m (53'5")	1200 mm (48")	6	Hasta 100 TPH (110 USG)	2,9 m (9'5")
4 Bahías	23,4 m (59'9")	1200 mm (48")	8	Hasta 100 TPH (110 USG)	2,9 m (9'5")


DIMENSIONES TRANSPORTE

Máquina	*Peso	Altura	Longitud	Anchura
3 Bahías	11 Toneladas (12 UST)	2,8 m (9'2")	15,3 m (50'5")	2,3 m (7'7")
4 Bahías	12 Toneladas (132 UST)	3,3 m (10'10")	18,2 m (59'9")	2,3 m (7'7")


DIMENSIONES DE FUNCIONAMIENTO

Máquina	Altura	Longitud	Anchura
3 Bahías	2,8 m (9'2")	16,3 m (53'5")	3,3 m (10'10")
4 Bahías	2,9 m (9'2")	23,4 m (66'10")	3,3 m (10'10")

MPS48 - DIMENSIONES OPERATIVAS 3 BAHÍAS

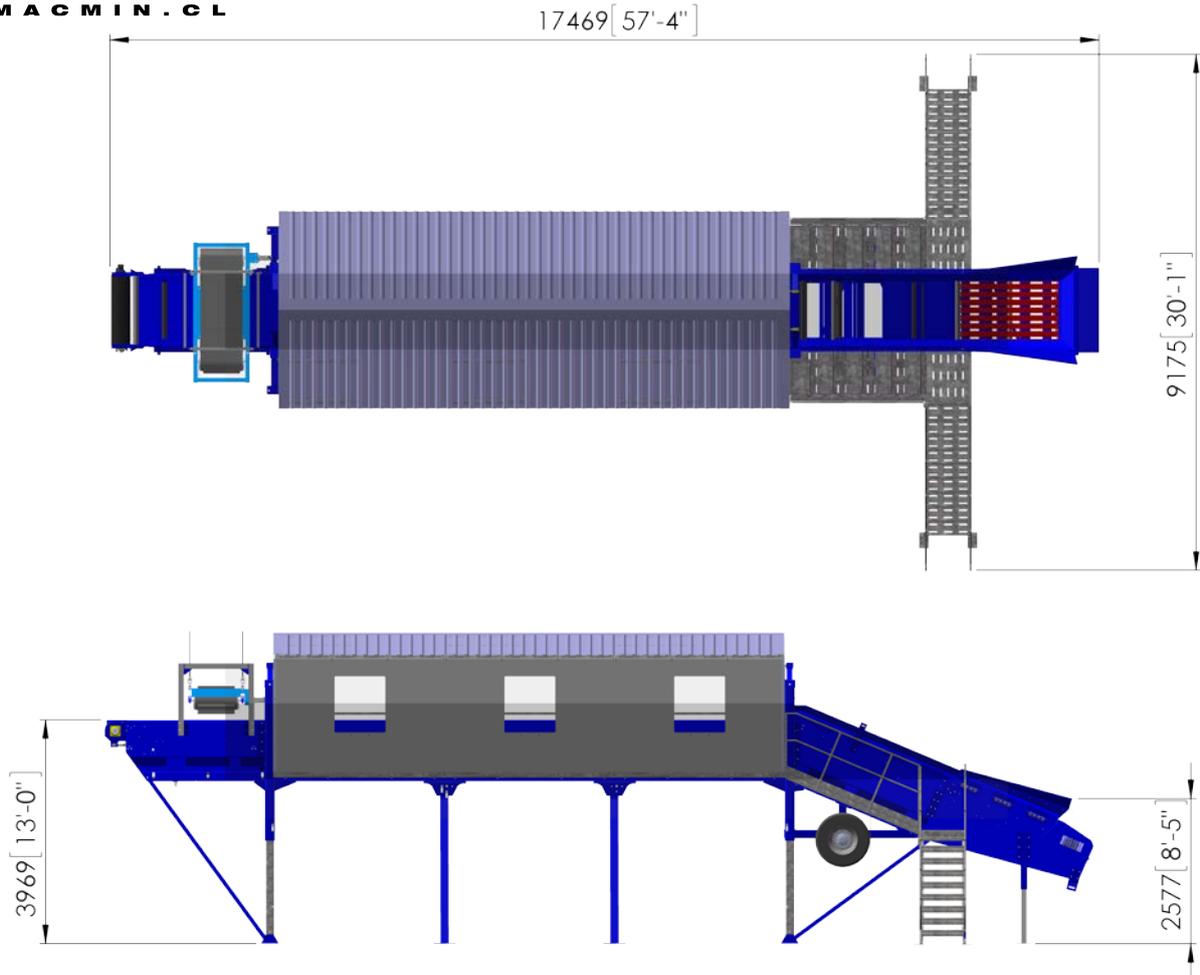

MPS48 - DIMENSIONES OPERATIVAS 4 BAHÍAS

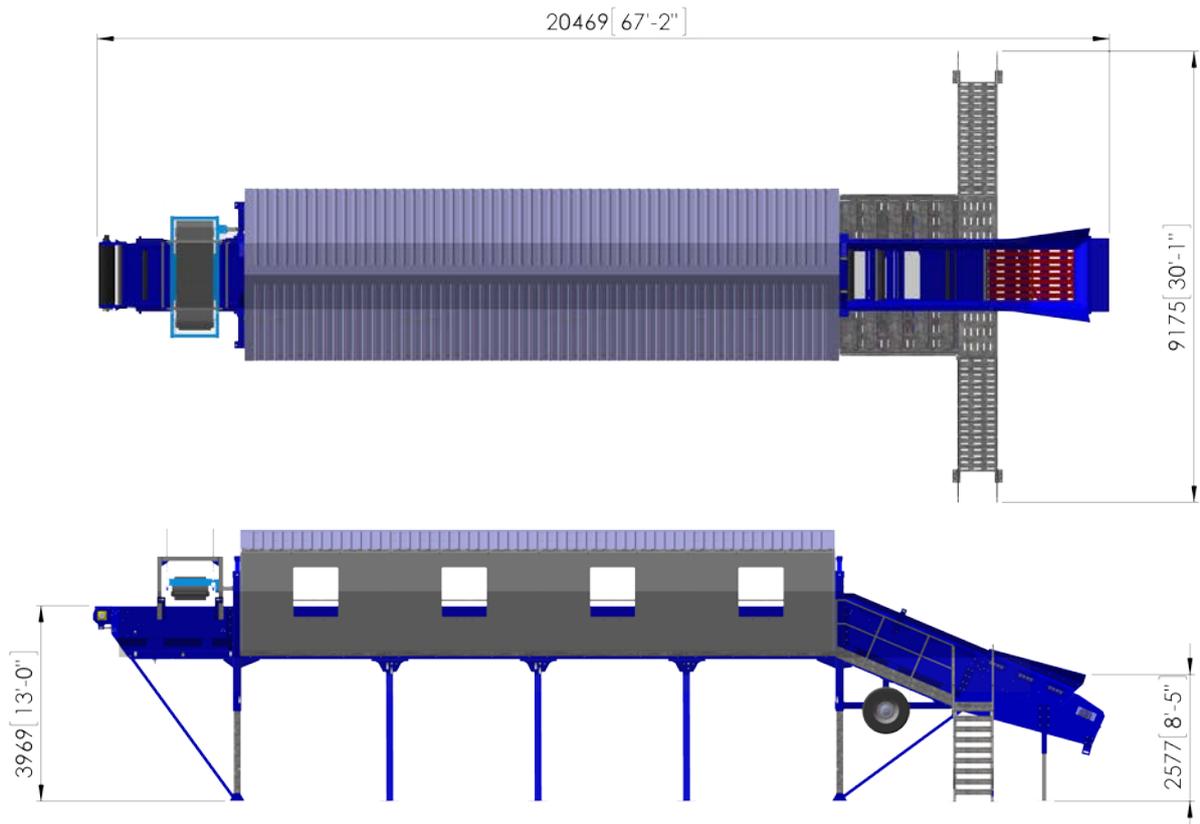

ESTAMOS AQUÍ CUANDO ES MÁS NECESARIO



SOPORTE TÉCNICO Y DE PRODUCTO

Con nuestra filosofía de "Innovación en el Trabajo", EDGE no solo persiste en impulsar los límites del diseño y la fabricación para producir máquinas de trabajo duro y de calidad, también ponemos esa misma filosofía a disposición de nuestro servicio postventa para aportar beneficios reales a los clientes en todo el mundo. En EDGE nos gusta ver la transacción de ventas como el inicio de una colaboración a largo plazo. Nuestro objetivo es ofrecer la mejor asistencia al cliente en el mercado durante toda la vida de la unidad. Edge ha reinvertido y ampliado nuestro departamento postventa con el fin de agilizar y proporcionar la asistencia al cliente que creemos que nuestros clientes se merecen.



Máxima disponibilidad

Nuestro Equipo de Asistencia Postventa está disponible para todas las necesidades de nuestros clientes. Estamos a solo una llamada de distancia, todo el día, todos los días.



Máxima velocidad

Piezas de servicio expreso disponibles. Ningún cliente espera mucho tiempo para el cambio de las piezas.



Máxima prioridad

El mercado requiere razonablemente un rápido tiempo de actividad. Para asegurarnos de ello, trabajamos incansablemente con nuestros correos internacionales .



Satisfacción superior

Seguimos cada envío, manteniéndolo informado todo el camino para asegurar que esté totalmente satisfecho.

Bienvenido/a a nuestra Zona de Confort...



Innovation at Work

MACMIN
WWW.MACMIN.CL



**DE REPUESTO
Y DESGASTE
PIEZAS**

+44 (0)28 8774 0525

www.edgeinnovate.com/spares

aftersales@edgeinnovate.com

El equipo dedicado de Postventa, repuestos y asistencia técnica de Edge Innovate, se centra exclusivamente en ayudar al cliente a mantener sus máquinas en funcionamiento. Tenemos un stock de 10 millones de libras esterlinas de recambios solo en Irlanda, junto con otros centros de repuestos en depósitos estratégicamente posicionados. ¡Llámenos o envíenos un correo electrónico hoy y aproveche nuestro stock y experiencia!



Innovation at Work



Oficina y Taller
Avenida Las Palmeras 1000, parcela 5, lote 3, Peñaflo, Santiago – CHILE

Código postal 9761220

+562 4367 0117 / +562 2812 2683 / +569 9259 6389

contacto@macmin.cl

www.macmin.cl